


## TLA-004265G25B



### 典型的应用领域

- 缓冲放大器
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

### 外形尺寸

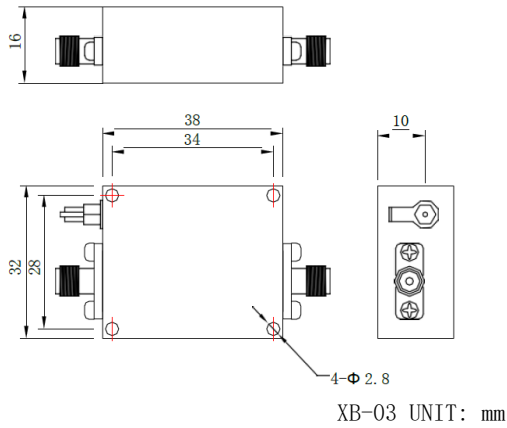

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ■ 频率范围 | 0.4~26.5GHz     |
| ■ 增益   | 25dB typ        |
| ■ P1dB | 15dBm typ       |
| ■ 噪声系数 | 3.5dB@10GHz typ |

### 技术指标@25°C

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 频率范围   | 0.4~26.5GHz     |
| 增益     | 25dB typ        |
| 增益平坦度  | ±2.5dB typ      |
| 噪声系数   | 3.5dB@10GHz typ |
| P1dB   | 15dBm typ       |
| 输入驻波   | 2.0:1 typ       |
| 输出驻波   | 2.5:1 typ       |
| 电压     | 5V              |
| 电流     | 350mA typ       |
| 工作温度   | -20°C~70°C      |
| 储存温度   | -55°C~100°C     |
| 极限电压   | 7.2V            |
| 结构尺寸   | 38mm×32mm×16mm  |
| 最大入口功率 | -5dBm           |

### 订单描述

TLA-004265G25B

指标特性

