


## TPA-035046G02



### 典型的应用领域





- 高功率线性功放的推动
- 小信号线性增强
- 便携式数字图像发射设备末级
- 便携式无线传输设备

### 外形尺寸

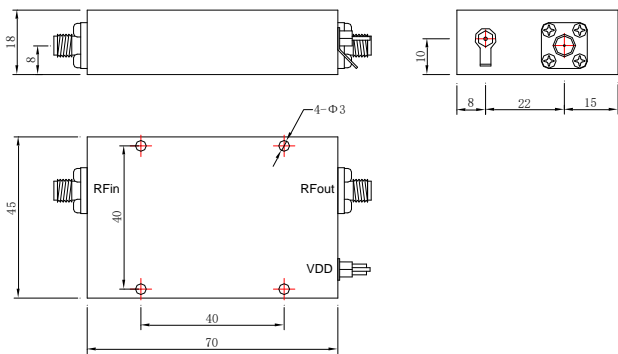

XB-11 UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

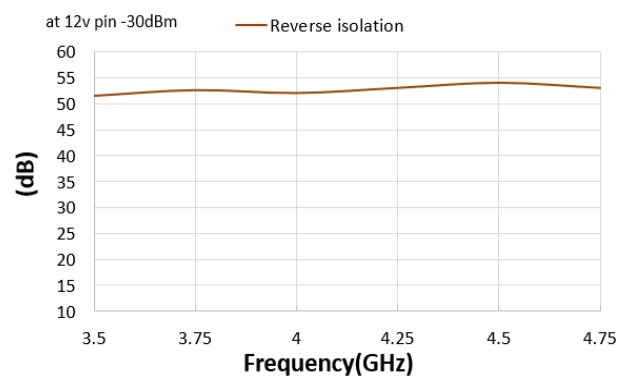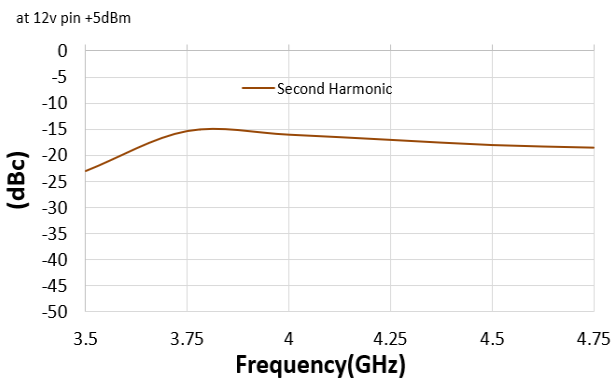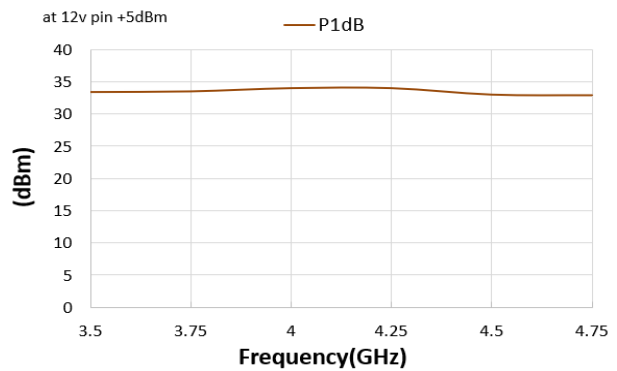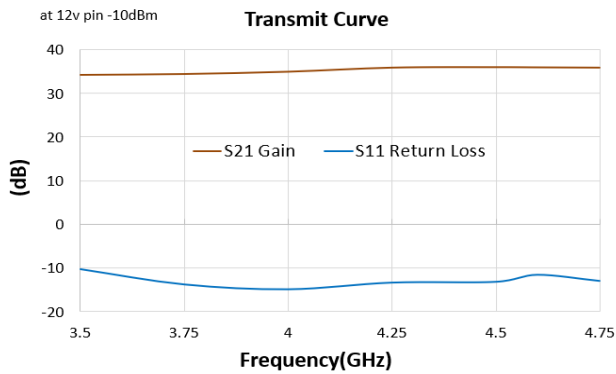

■ 频率范围	3.5~4.6GHz
■ 增益	35.0dB typ
■ P1dB	33.0dBm typ

### 技术指标@25°C

频率范围	3.5~4.6GHz
增益	35.0dB typ
增益平坦度	±2.0dB typ
P1dB	33.0dBm
输入驻波比	2.0:1
输出驻波比	2.0:1
电压	12.0V
电流	1A
工作温度	-20°C~+70°C
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	13.0V
最大入口功率	+10dBm
结构尺寸	70mm×45mm×18mm

### 订单描述

TPA-035046G02 指标特性

